


RF 型外壳尺寸

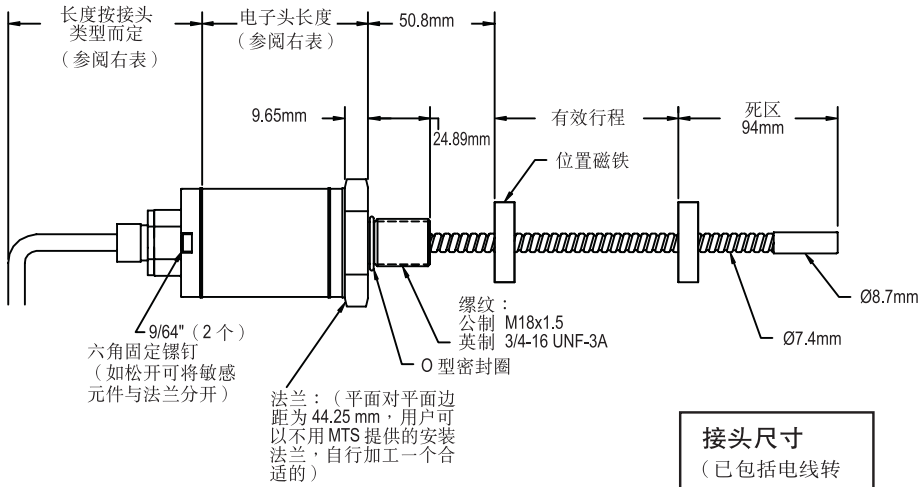

RF 型带圆环磁铁
(磁铁型号：201542)

接头尺寸

(已包括电线转弯所需长度)

D6	101.6 mm
DA	59.94 mm
R0	69.85 mm


电子头长度：(不包括接头插座长度)

输出模式	行程	mm	mm
模拟、SSI	< 3500	64.3	64.3
或 AQB	> 3500	74.3	74.3
Canbus	250 - 10060	93.5	93.5
Profibus	250 - 8380	93.5	93.5

RF 型安装指引

(RF 如作液压安装必须加配压力外管。)

1. 液压安装图例 (尺寸仅供参考)

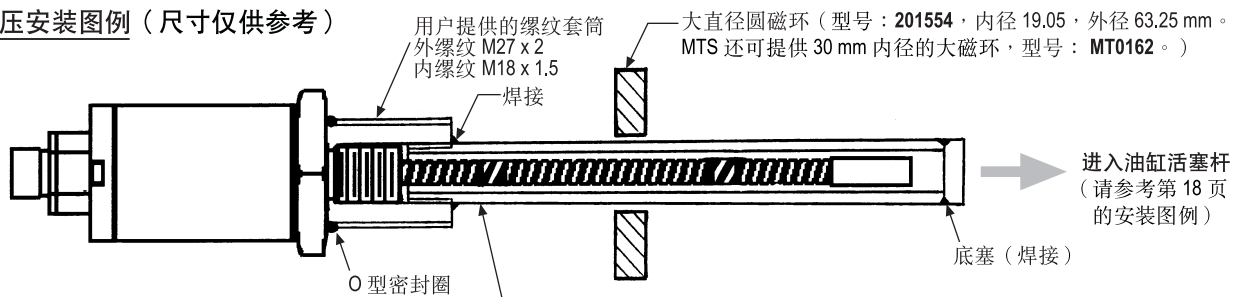

用户提供的压力外套管 (非导磁材料，如不锈钢无缝钢管) 内径不小于 10 mm，外径不超过 18 mm。(外套管与法兰的连接由用户加工，加上适当 O 型密封圈，然后装进油缸活塞。)

2. 弯曲安装图例 (仅供参考)

